

# olleh 인터넷전화

## 빠른설명서

AT201-008WA



- AT201-008WA PC 연동 관리자 프로그램과 설명서는 제조사 홈페이지 ([www.aprotech.co.kr](http://www.aprotech.co.kr)) 고객센터 메뉴에서 다운 받으실 수 있습니다.
- 제조사의 사정에 따라 AT201-008WA PC 연동 관리자 프로그램의 구성이 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 전화번호 옮기는 방법 (PC → 전화기)


## PC관리 프로그램

1 AT201-008WA PC 연동 관리자 프로그램을 설치 후 설치된 프로그램을 실행

(※운영체제 : WinXP / WinVISTA / Win7)




2 새 주소록 DB 만들기




새 주소록 DB 만들기를 선택하여 새로운 DB파일을 만듭니다.

3 외부 주소록 변환하여 가져오기 (Excel파일의 경우)

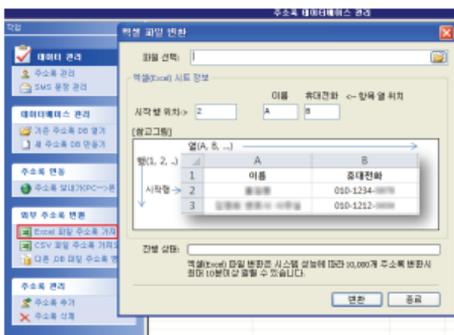


Excel 파일(MS97버전 이상) 주소록 가져오기 선택 → 엑셀 파일 변환 창이 뜨면 변환할 파일 선택 → 엑셀 파일의 시작 행 위치, 열 위치를 등록 → 변환 버튼을 누른다.  
(※추가된 주소록은 동보 그룹으로 자동 설정됩니다.)

4 외부 주소록 변환하여 가져오기 (CSV파일의 경우)

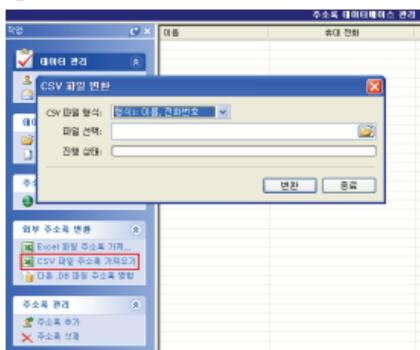

CSV 파일 형식 선택 → 변환할 파일 선택 → 변환 버튼을 누른다.  
(※추가된 주소록은 동보 그룹으로 자동 설정됩니다.)

5 주소록 추가

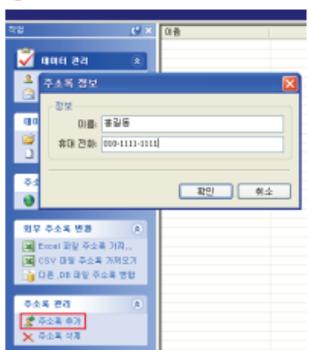

주소록 추가 버튼을 눌러 주소록을 추가할 수 있다.  
(※추가된 주소록은 동보 그룹으로 자동 설정됩니다.)

## 전화번호 옮기는 방법 (PC → 전화기)

### 6 주소록 삭제



주소록 삭제를 눌러 주소록을 삭제할 수 있다.


### 7 주소록 보내기 (PC → 폰)




주소록 정리가 완료되면 주소록 보내기 선택 → 전화기 네트워크정보(☰ + 9 + 3)에서 P주소 확인 → P 주소 입력 후 연결 선택 → 전화기에 표시된 인증번호를 인증 암호란에 입력 후 인증 선택 → 전송 버튼을 누른다.

**전화기** AT201-008WA PC 연동 관리자 프로그램 인증 암호란에 4자리 인증코드를 입력하세요. (30초가 지나면 자동 취소됩니다.)


1




2




3



4




5



6



7



### 참고

- 전화번호는 10,000개까지 업로드가 가능합니다.
- 전화번호 업로드 후 다시 업로드를 하게 되면 기존 전화번호는 삭제되고, 마지막 업로드 전화번호가 저장됩니다.

# 문장 옮기는 방법 (PC → 전화기)

## PC관리 프로그램

- ① AT201-008WA PC 연동 관리자 프로그램을 설치 후 설치된 프로그램을 실행  
 (\*운영체제 : WinXP / WinVISTA / Win7)




② SMS 문장 관리 선택




SMS 문장 관리를 선택한다.

③ SMS 문장 새로 만들기

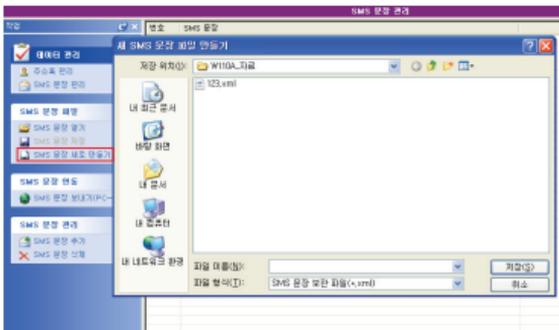


SMS 문장 새로 만들기를 선택 → 파일 이름 입력 후 저장을 누른다.

④ SMS 문장 열기

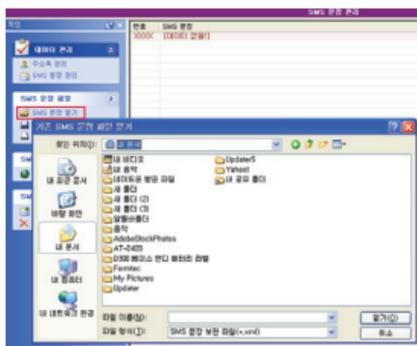

저장되어 있는 xml 파일을 선택 후 열기를 누른다.


⑤ SMS 문장 추가

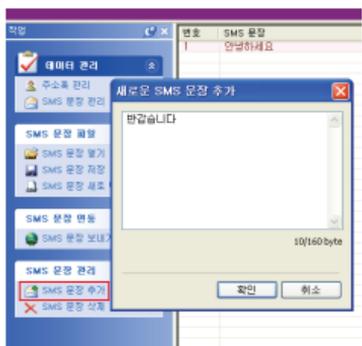

SMS 문장 추가 선택 → 등록할 문자 입력 → 확인을 누른다.


## 문장 옮기는 방법 (PC → 전화기)

### 6 문장 수정하기




수정할 문장을 더블 클릭 →  
SMS 문자 정보 팝업이 뜨면 문자 수정 후  
확인을 누른다.

### 7 SMS 문자 보내기 (PC → 폰)

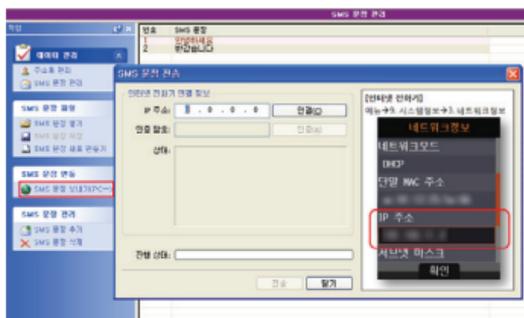

SMS 문자 처리가 완료되면 SMS 문자 보내기 선택 →  
전화기 네트워크정보 (☛ + 9☛ + 3☛)에서 IP주소 확인 →  
IP 주소 입력 후 연결 선택 → 전화기에 표시된 인증번호를  
인증 암호란에 입력 후 인증 선택 → 전송 버튼을 누른다.

**전화기** AT201-008WA PC 연동 관리자 프로그램 인증 암호란에 4자리 인증코드를 입력하세요. (30초가 지나면 자동 취소됩니다)

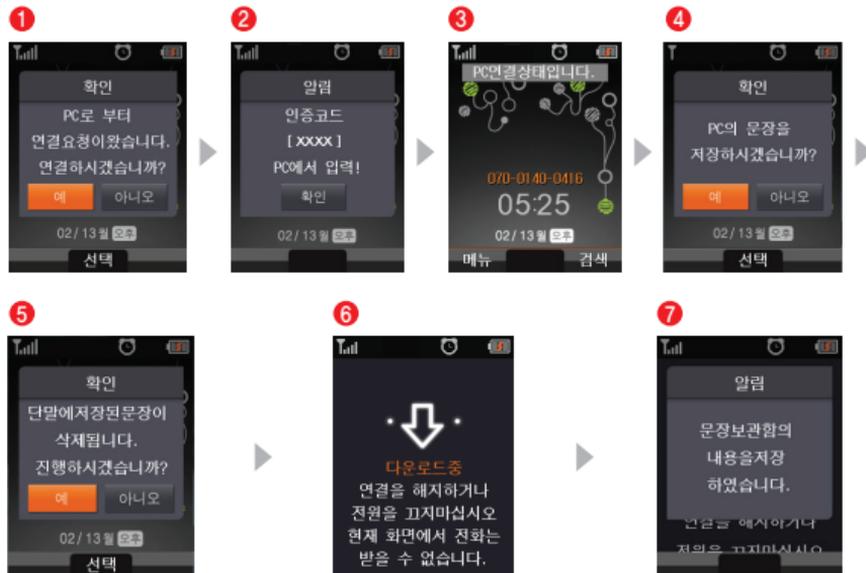

#### 참고

- 문자보관함은 최대 10개까지 보관할 수 있습니다.

# 인터넷전화 설치 및 이용방법

## 네트워크 설치하기



- 인터넷 연결단자와 AP 또는 유무선공유기의 인터넷포트를 랜 케이블로 연결합니다. ADSL/VDSL/케이블 모뎀을 사용하고 있을 경우, 케이블 모뎀의 출력과 공유기의 인터넷포트를 연결합니다.
- 단말기에서 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- 음악소리와 함께 애니메이션이 나오고, 전원이 켜지면 자동연결을 시작합니다. 전화기가 QOOK AP를 검색하여 IP를 요청하고 인증절차를 실행하여 서버에 등록을 시작합니다.
- 자동연결이 되지 않거나 다른 AP를 사용하는 경우에는 무선랜 설정을 다시 하십시오.
- 지역번호를 설정하면 서버에 등록이 완료되며, 표시화면에 가 보이면 Wi-Fi폰 등록이 정상적으로 완료되어 전화기를 사용 할 수 있습니다.

### 참고

- 검색된 AP를 설치할때, 보다 자세한 설명은 검색된 AP와 제공되는 사용설명서의 설치방법을 참고하십시오.
- 고정 IP주소일 경우에는 사용하고 계신 해당 인터넷 서비스 업체에 IP주소, 서브넷마스크, 기본 게이트웨이 등의 기본 정보를 미리 확인하십시오.
- Wi-Fi폰을 사용할 때 침음과 혼선을 방지하기위해 AP나 유무선 공유기를 유무선 전화기, 전자레인지, 블루투스기기, 건반악기, 카드단말기 및 오디오 제품과 반드시 1M이상 거리를 두고 설치 하십시오.

**전화가 걸리지 않을 경우** AP나 유무선 공유기를 설치하고 전화가 걸리지 않으면 인터넷 연결을 확인하고 아래 내용을 확인하십시오.


- 화면에 과 이 표시됨
  - 전화기의 신호세기가 로 표시된다면 AP나 유무선 공유기가 정상적으로 동작하는지 확인 하십시오.
  - AP나 유무선 공유기와 전화기와의 거리를 1.5~3미터 거리가 되게 이동한 후 전화기의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
- 화면에 과 이 표시됨
  - 전화기의 전원을 껐다가 다시 켜 후에도 이 표시되는지 확인하십시오.
  - 아니면 AP나 유무선 공유기의 인터넷 포트에 랜 케이블이 정상적으로 연결이 되었는지 확인하십시오.

## 사용하시는 AP의 동작이 되지 않을 경우

- AP나 유무선 공유기의 전원 어댑터가 콘센트에 올바르게 연결되었는지를 확인하십시오.
- AP나 유무선 공유기 뒷면의 인터넷포트에 (ADSL, VDSL, 케이블 모뎀 등) 인터넷 연결 랜 케이블이 올바르게 연결되었는지를 확인하십시오.
- 그래도 아무런 동작을 하지 않을 경우 해당 장비 사용설명서를 참고하여 다시 설치하시고 Wi-Fi폰 표시화면에 가 표시되는지 확인하십시오.


# 동보메시지작성 방법

## 1 메뉴 선택



버튼을 눌러 메뉴 선택

## 2 메시지 선택



버튼을 눌러 메시지 선택

## 3 동보메시지선택 선택




버튼을 눌러 동보메시지선택 선택

## 4 동보메시지선택 또는 작성




문장보관함에 있는 동보메시지 선택 또는  
버튼을 눌러 작성 선택

## 5 전송 선택

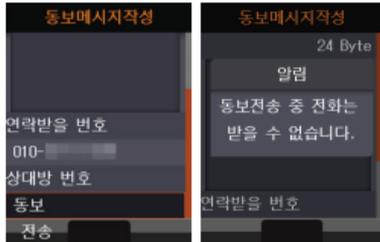


메시지 작성 후 연락받을 번호를 입력 후  
버튼을 눌러 전송 선택

## 6 메시지 전송 중



메시지가 모두 전송될 때까지  
전송 팝업창이 뜰 때마다  
버튼을 누름 (20건씩 전송)

## 7 전송완료



메시지가 모두 전송되면  
완료 메시지 팝업

## 참고

- 동보메시지 내용은 한글 최대 80자, 영문(대/소문자)과 숫자는 최대 160자까지 보낼 수 있습니다. (용량이 80Byte가 넘으면 메시지가 2번으로 나눠 발송됩니다.)
- 동보메시지 전송은 한 번에 20개씩 전송됩니다.
- 동보메시지 전송 중에는 전화 수신이 불가능하며, 수신되는 문자는 수신함으로 자동 저장됩니다.

# olleh 인터넷전화

- 제품, 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면  
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담해 드리겠습니다.
- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.  
사용 설명서의 내용은 제품의 성능 개선을 위해  
사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

| 제조사 A/S 번호 | 1588 - 1540

이용안내

국번없이 **100**번  
(휴대폰 지역번호 + 100번)

| [www.olleh.com](http://www.olleh.com)

CODE : 736-011004AA/REV.00